

## AFD2系列 分体型电气火灾 监控探测器




### 1 适用范围

AFD2系列分体型电气火灾监控探测器是我公司研发的新一代智能型电气火灾监控探测器产品,是电气火灾监控系统的重要组成部分,采用了数字处理技术,既可以独立安装,也可以通过CAN现场总线技术和系统主机组网运行,具备抗干扰性强、安装简单、维护方便、运行稳定等特点。

本产品符合国标GB14287.2相关标准,广泛应用于学校、商厦、酒店、体育场馆、工厂车间、集贸市场、工矿企业、国家重点消防单位、智能化小区、石油化工、电信以及国防等部门安全用电。


### 2 型号及含义

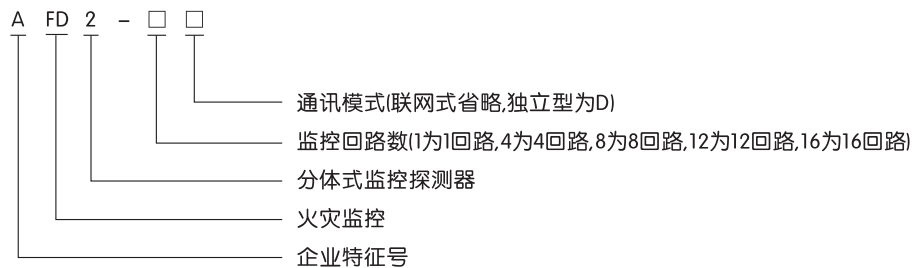


### 3 主要参数及技术性能

内容	技术参数
工作电压	AC220V+10%
输出脱扣	AC220V
剩余电流报警值	50mA~1000mA连续可调
温度报警值	+55℃~+140℃连续可调
辅助通道数	1~16通道
报警方式	声光报警
报警声声压	≥70dB/m
通信方式	CAN总线
总线介质	ZR-RVS-2X1.5双绞线
通信距离	≤10km
使用环境	-20℃~+60℃
相对湿度	≤90% RH (+40℃ ± 2℃)
海拔高度	≤4500m
设备尺寸	长184mmX宽104mmX高78mm
安装方式	柜内35mm导轨或面板嵌入(开孔181mm×101mm)
执行标准	GB14287.2

### 4 界面示意图

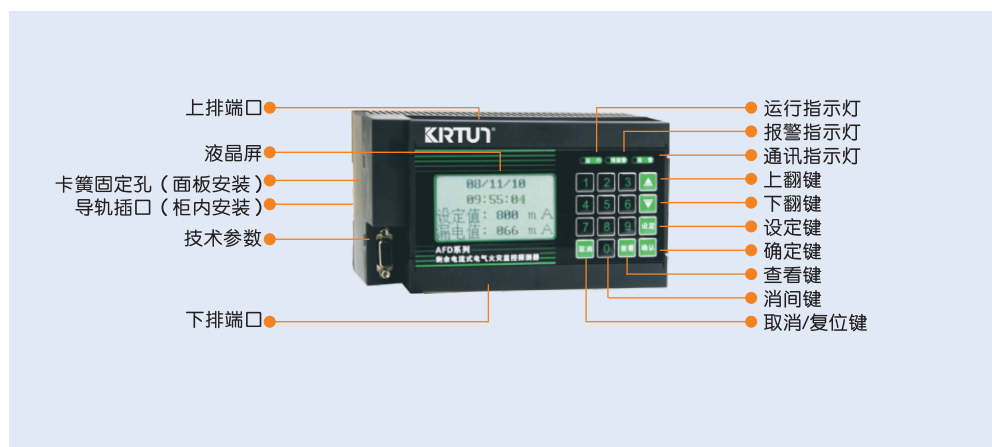

## 5 外形及安装尺寸

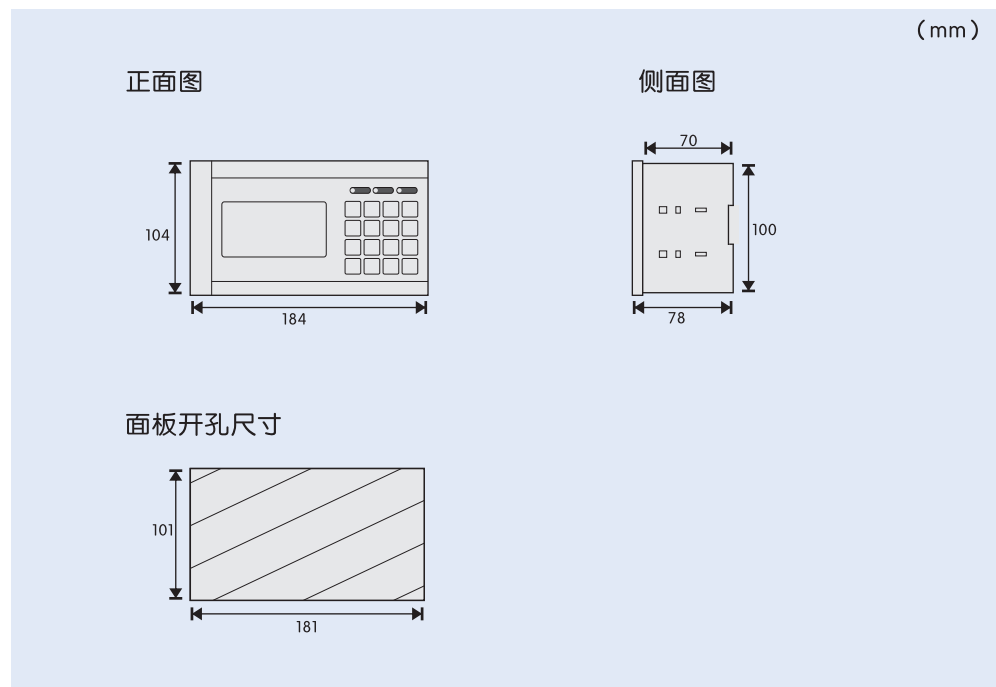

## 6 订货须知

- 6.1产品名称：分体式电气火灾监控探测器。
- 6.2产品型号：AFD2-4。
- 6.3订货数量：100台。